

KITO

安全作業をクリエイトする

軽量・コンパクトサイズ、こだわりの専用設計

キトー電気チェーンブロック**EQ**

- ▶2速インバータ
- ▶電子式オーバーロードリミッター
- ▶フリクションクラッチ
- ▶上下限リミットスイッチ

標準装備

**De Facto Standard**

一步先をいく、革新的なデザイン。
2速インバータを標準装備。
これからのデファクトスタンダード、
キトーEQ誕生。

キトーEQは、極めて完成度の高い製品だからこそ、
業界で例のない保証を自信を持ってお届けいたします。

製品保証3年
昇降ブレーキ保証10年

保証の詳細については、製品に同梱されているオーナーズマニュアルをご覧ください。

Cool Design and
Intelligent Function



一歩先をいく、革新的なデザイン。

2速インバータを標準装備。

これからのデファクトスタンダード、キトーEQ誕生。

De Facto Standard



キトー電気チェーンブロックEQは、コアである2速インバータの特性を最大限に活かし、制御設計のみならず、機械設計の細部に至るまで、キトーがこだわり抜いた専用設計。モータフレーム一体ボディの採用により、高機能のまま軽量・コンパクトサイズを実現しました。安全性に配慮し、電子式オーバーロードリミッター、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチを標準装備。ユニークな形状の押しボタンスイッチは、握りやすく、操作がしやすい軽量・コンパクトデザイン。一歩先をいく、革新的なデザインのキトーEQは、これからの電気チェーンブロックのデファクトスタンダードです。



キトーEQは、極めて完成度の高い製品だからこそ、
業界で例のない保証を自信を持ってお届けいたします。



保証の詳細については、製品に同梱されているオーナーズマニュアルをご覧ください。



使いやすさを追求したインバータ専用設計

- ◎インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムーズに。さらに荷振れも軽減
- ◎インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上
- ◎電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護

高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供

- ◎独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減
- ◎ギヤボックスはオイルバス方式
- ◎シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)

CHメータ

- ◎起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能

万一の事故を未然に防止する安全機構

電子式オーバーロードリミッター

- ◎インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止

フリクションクラッチ

- ◎過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止

上下限リミットスイッチ

- ◎過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止

作業効率、操作性の向上

無負荷高速機能

- ◎無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ・巻下げが可能

非常停止ボタン付押しボタンスイッチ

- ◎押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断
- ◎操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン



Contents

- 4 キトー電気チェーンブロックEQ
- 構造・特長
- 5 EQ 標準仕様
EQ 機種一覧表
トロリの種類と特長
- 電気トロリ(MR2Q)
- プレントロリ(TSP)
- ギヤードロリ(TSG)
巻上下・横行速度
- EQ
- MR2Q
- 6 形式の見方
標準バケット表
供給システム
- 7 スムースな動きと操作性
- 2速インバータ
等級
- ISO/JIS
巻上電動機の定格
- 8 EQ
- 懸垂形[単体]
EQM
- 電気トロリ結合式
- 9 EQSP
- プレントロリ結合式
EQSG
- ギヤードロリ結合式
サスペンションアイ/シタフック寸法
- 10 技術資料
- 電気チェーンブロック(EQM)定格電流
- 給電ケーブル許容長さ(EQ+MR2Q)
- ストップ
- 横行レール(テルハ用)許容取付スパン
- つり上げ荷重表
- 11 - 法的諸手続

キトー電気チェーンブロックEQ 構造・特長

安全性、耐久性さらにメンテナンス性に配慮した構造です。

環境対策


欧州RoHS指令6物質を含む、キトー指定環境負荷15物質を使用していません。4ポールモーター、ドラムブレーキの採用により、運転、制動時の騒音を低減しています。

安全確実なブレーキ構造

プルロータ式モーターブレーキにより荷を確実に停止させます。

冷却ファンによる温度上昇軽減

冷却ファンからの風によりモーターと制動抵抗の同時冷却。高頻度作業が可能です。

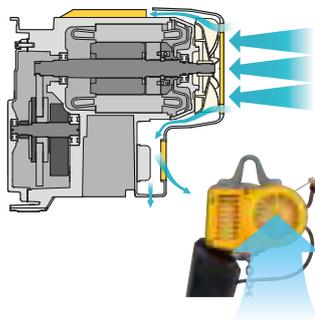

低騒音のギヤ機構

ヘリカルギヤの採用でギヤ音は一段と静かです。

耐久性に優れたチェーンバケット

プラスチック製と帆布に特殊加工を施した布製バケットを用意しています。

ニッケルメッキチェーンの採用

強んで高い疲労強度のキトーオリジナルチェーンにニッケルメッキを施した、ニッケルメッキチェーンを標準装備。耐摩耗性に優れています。

世界が認める超強カロードチェーン

ロードチェーンは長年の研究によって完成されたキトー独自の特殊合金鋼焼入れチェーンです。材料投入から完成まで全工程が完全自動の生産設備と高い品質管理のもとに生産され、表面は高い硬度で耐摩耗性を高め、芯部は強さとねばりを兼ね備え、バランスのとれた理想的な状態に処理されています。強度・耐久性・精度のすべてに優れています。

横ずれ防止フックラッチ付きフック (ベアリング入り)

下フックは万が一オーバーロードがかかっても徐々に変形するだけで、折れることはありません。また、横ずれしにくい切り込み入りフックラッチの採用により、フックラッチの耐久性が向上しました。

結合相手を選ばないサスペンションアイ

サスペンションアイの標準装備により、軽量レールをはじめとする様々な用途での活用が可能となりました。

ツナギク外付けボディ

サスペンションアイの脱着を容易にするため、ツナギクをボディ外側に設置しています。



アルミダイキャスト一体ボディ

ボディとモーターフレームを一体化し、ボディ全体を強じんかつ小形化しました。

防塵・防噴流形ボディ (IP55)



インバータ内蔵機能

CHメータ(カウンタ/アワーメータ)機能により、起動回数と運転時間の把握が出来、使用頻度にあつた保守点検が可能です。また、過負荷を検知し、巻き上げ動作を停止する電子式OLL(オーバーロードリミッター)を標準装備しています。さらに、荷重状態を検知し、無負荷の場合には自動的に高速運転に切り替わる、無負荷高速機能を標準装備しています。

ギヤボックス

オイルバス方式でオイルの潤滑効果による歯車の耐摩耗性向上と同時に冷却効果を高めています。

フリクションクラッチ

キトーが開発した独特な過巻防止機構「フリクションクラッチ」が内蔵され、地球つり等の場合には、モーターを空転させるユニークな構造です。



上下限リミットスイッチ

フリクションクラッチおよび電子式OLLとの三重安全機構。過巻上げ時と過巻下げ時に回路をしゃ断します。※非常用ですので常用はしないでください。



薄い、軽い、握りやすい

新設計専用押しボタン

スイッチユニットの基板化により洗練された押しボタン。手元電圧はDC24V。長時間の操作でも疲労を低減します。※3点タイプと5点タイプを準備しております。

非常停止ボタンを標準装備



独特なクサリガイド機構

クサリガイド部分はキトー独特の機構で、ロードチェーンのスムーズな流れを実現します。



キトー電気チェーンブロックEQ 標準仕様

定格荷重	125kg~980kg
電源	3相 200-220V 50/60Hz 3相 380-440V 50/60Hz
操作電圧	DC 24V
定格	40/20% ED (30分/10分)
等級	980kg: M5 (ISO/JIS) 125~490kg: M6 (ISO/JIS)
モータ絶縁	B種
保護構造	本体: IP55 押しボタン: IP65
塗装色	キトーイエロー (参考値: マンセル 7.2 YR 6.5/14.5)
操作方法	床上押しボタン操作 ◎単体手動トロリ式 ◎電気トロリ式
周囲温度	-20°C~+40°C
湿度	85%RH以下
騒音レベル	EQ 80dB以下 (Aスケール: 音源より1m離れた地点で測定) MR2Q 85dB以下 (Aスケール: 音源より1m離れた地点で測定)



キトー電気チェーンブロックEQ 機種一覧表

機種	巻上速度	定格荷重 (kg)			
		125	250	490	980
懸垂形(単体) EQ	2速インバータ	●	●	●	●
トロリ結合式 電気トロリ EQM		●	●	●	●
トロリ結合式 プレントロリ EQSP		●	●	●	●
トロリ結合式 ギヤードトロリ EQSG		●	●	●	●

◎カタログ記載の各々の製品は、それぞれの使用目的に応じ、関連法規や規格に基づき機能や性能が設計されております。お客様の設備機械の一部として組み込む等、予期せざる目的に使用された場合、製品の性能・機能の保証はもとより、予期せざる使用に起因した事故につきましても責任は負いかねます。また、改造は絶対に行わないでください。
◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。
◎0.5t以上の電気チェーンブロックをトロリと組み合わせでクレーンとしてお使いになる場合は「クレーン等安全規則」の適用を受けます。詳細は11ページをご覧ください。

トロリの種類と特長

電気トロリ(MR2Q)

ベアリング入りサイドローラ式なのでスムーズに横行し回転半径も小さく、性能は抜群です。(125kg~980kg)

2速インバータ形

電気トロリ(MR2Q)



125kg-980kg

プレントロリ(TSP)



125kg-980kg

ギヤードトロリ(TSG)



125kg-980kg

手動トロリ

バンパーをもつ構造のためレール末端のストッパによるクルマの破損を防ぎます。

プレントロリ(TSP)

荷物を手で押して横移動させるためのトロリで比較的軽作業に適しています。(125kg~980kg)

ギヤードトロリ(TSG)

ハンドチェーンによって操作するトロリで荷物の横移動が短い場合や調整を必要とする作業に適しています。(125kg~980kg)

巻上下・横行速度

EQ (m/s)					MR2Q (m/s)			
定格荷重 (kg)	50/60Hz				定格荷重 (kg)	50/60Hz		
	高速	低速	調整範囲	無負荷高速		高速	低速	調整範囲
125	0.283	0.0467	0.0467-0.283	0.368	125~980	0.400	0.0667	0.0667-0.400
250	0.167	0.0283	0.0283-0.167	0.217				
490	0.127	0.0217	0.0217-0.127	0.165				
980	0.118	0.0200	0.0200-0.118	0.153				


形式の見方

機種


EQM009IS-IS




EQ

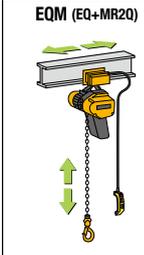

EQM (EQ+MR2Q)

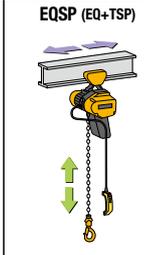

EQSP (EQ+TSP)

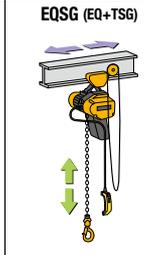

EQSG (EQ+TSG)

MR2Q:電気トロリ, TSG:ギヤードトロリ, TSP:プレントロリ, →:電動式, ←:手動式

定格荷重

コード	定格荷重
001	125 kg
003	250 kg
004	490 kg
009	980 kg

巻上速度

コード	巻上速度
IS	2速インバータ

横行速度

コード	横行速度
IS	2速インバータ

◎980kg電気トロリ結合式、巻上げ・巻下げ2速インバータ形、横行2速インバータ形の場合、現品へは次のように表示してあります。
電気チェーンブロック: EQ009IS、電気トロリ: MR2Q009IS

標準バケット表


バケットの種類



形式	基本本体	～6m	6.1～15m
EQ001IS	C		
EQ003IS			
EQ004IS			
EQ009IS	D		—


◎EQ009ISは、プラスチック製バケットのみとなります。

キトー電気チェーンブロックEQ 供給システム

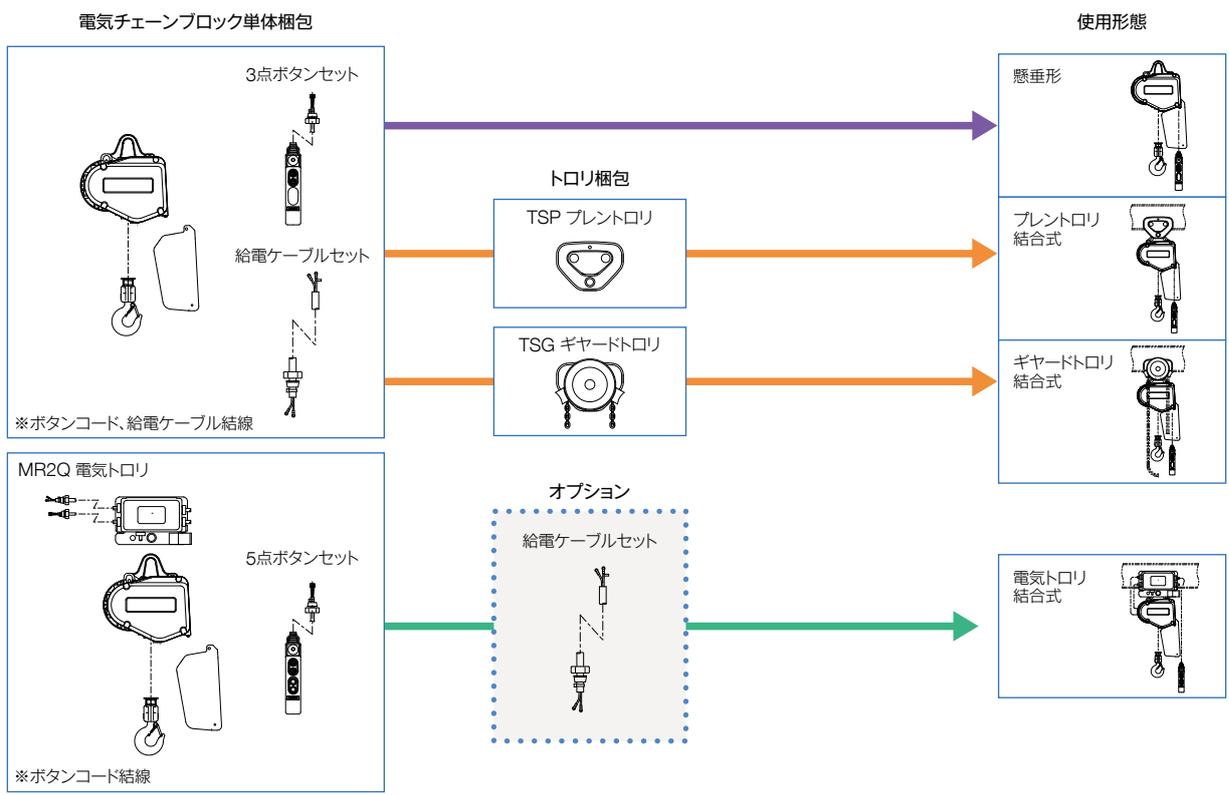


スムーズな動きと操作性

巻上速度比較

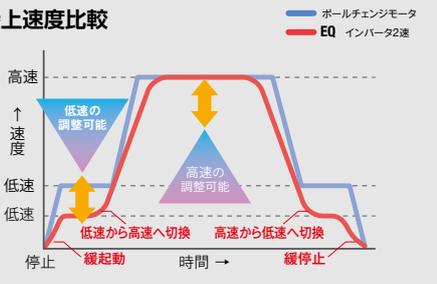

横行加減速時間比較

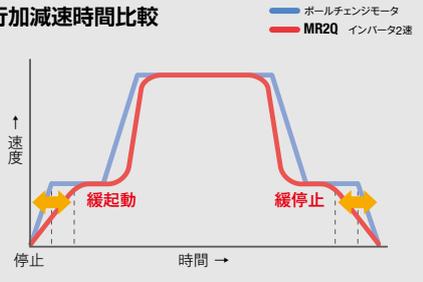

2速インバータ形は、ボールチェンジモータと比べて滑らかな動きで荷の振動を抑えることが可能です。

高速と低速の速度比が大きくとれるため、低速での緩起動・緩停止や位置決め精度が向上しスムーズな作業を実現します。巻上速度比は範囲内(6:1)であれば、任意に設定可能です。また横行速度比は標準で6:1、最大10:1まで調整可能です。

無負荷高速機能は、無負荷から定格荷重の30%の荷重で巻上げ・巻下げが高速の1.3倍速に自動的に切り替わります。本機能は出荷時は有効に設定されていますが、押しボタンで有効・無効の切替が可能です。



MR2Q形電気トロリの2速インバータ形では、速度変更に加え加減速時間を変更することが可能です。

キトー電気チェーンブロックEQ 等級

ISO/JIS

*荷重状態		*総運転時間 (h)							
		200	400	800	1600	3200	6300	12500	25000
軽	定格荷重を加えられることは非常にまれで通常は軽い負荷が加えられる機構	—	—	M1	M2	M3	M4	M5	M6
中	定格荷重をかなり頻繁に加えられるが、通常は中程度の負荷が加えられる機構	—	M1	M2	M3	M4	M5	M6	—
重	定格荷重をかなり頻繁に加えられるが、通常は重い負荷が加えられる機構	M1	M2	M3	M4	M5	M6	—	—
超重	定格荷重を定期的に加えられる機構	M2	M3	M4	M5	M6	—	—	—


M6: 2速インバータ形(標準仕様)125kg~490kg
M5: 2速インバータ形(標準仕様)980kg

◎等級の記号は、JIS B8815(ISO 4301-1)に準ずる。
*: 荷重状態および総運転時間は、歯車・軸受などの機械部分を対象としたもので、消耗部品はのぞく。

巻上げ電動機の定格

短時間定格:高速30分/低速10分

この定格は、連続運転が短時間に集中した場合を想定したもので、下記のサイクルで連続運転できる時間を示しています。

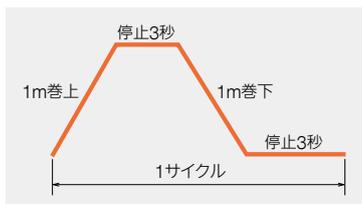

◎この時の荷重は、定格荷重としています。

反復定格 負荷時間率:60% 最大始動頻度:360回/時


この定格は、連続運転または長時間にわたって、繰り返された場合を想定したもので、負荷時間率(電動機の作動している割合)と最大始動頻度(1時間当たりの電動機の作動している回数)で表され下記のサイクルで連続運転できることを示しています。



◎この時の荷重は、定格荷重の63%としています。

$\text{負荷時間率(\%)} = \frac{\text{電動機が作動している時間}}{\text{1サイクル60秒}} \times 100 = 60$ $\text{始動回数(c/h)} = \frac{\text{1時間は3600秒}}{\text{1サイクル60秒}} \times 6(\text{巻上・巻下}) = 360$	<p>左記のサイクルで運転されない場合は、右記の計算式で負荷時間率・使用頻度を計算してください。</p>	$\text{負荷時間率(\%)} = \frac{\text{最も使用の激しい1時間の作業で電動機に通電されている時間の合計(分)}}{\text{60分}} \times 100$ <p>使用頻度=最も使用の激しい1時間の始動回数</p>
---	--	---

EQ 懸垂形[単体]

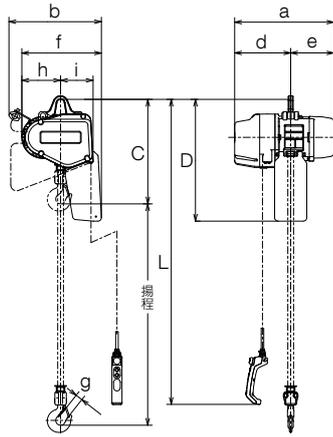

- 給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。
- 揚程(ロードチェーン)・押しボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
- ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。
- チェーンバケットは、プラスチック製バケットまたは帆布製バケットをご用意しています。「標準バケット揚程表」(6ページ)をご参照ください。
- 押しボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。

諸元


定格荷重 (kg)	形式	基本本体	標準揚程 (m)	押しボタンコード長さ :L(m)	巻上モータ		巻上速度 (m/s)			ロードチェーン線径×掛数 (mm)	等級	試験荷重 (t)	質量 (kg)	揚程1m増し増加質量 (kg)
					出力 (kW)	反復定格 (%ED)	50/60Hz							
							高速	低速	無負荷高速					
125	EQ001IS	C	4	3.5	0.5	40/20	0.283	0.0467	0.368	φ5.6x1	M6	156kg	31	0.71
250	EQ003IS				0.167		0.0283	0.217	313kg					
490	EQ004IS				0.75	0.127	0.0217	0.165	613kg			33		
980	EQ009IS	D			1.5		0.118	0.0200	0.153	φ7.1x1	M5	1.23	43	1.14

●質量は、揚程4mの場合です。

寸法 (mm)

定格荷重 (kg)	形式	フック間最小距離-C	D	a	b	d	e	f	g	h	i
125	EQ001IS	395	485	417	367	230	187	298	27	137	128
250	EQ003IS										
490	EQ004IS										
980	EQ009IS	465	535	433	403	245	188	332	31	154	142

EQM 電気トロリ結合式

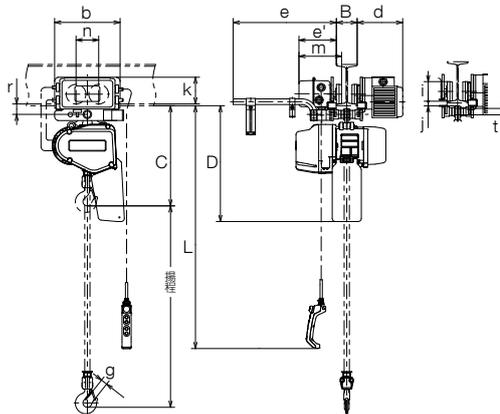

- 給電ケーブルはついておりません。給電方式に応じご相談ください。
- 揚程(ロードチェーン)・押しボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
- ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。
- チェーンバケットは、プラスチック製バケットまたは帆布製バケットをご用意しています。「標準バケット揚程表」(6ページ)をご参照ください。
- 押しボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。
- 同一レールに複数台使用で互いに衝突の可能性がある場合は、緩衝用バンパーが必要となります。


諸元

定格荷重 (kg)	形式	基本本体	標準揚程 (m)	押しボタンコード長さ :L(m)	EQ		巻上速度 (m/s)			ロードチェーン線径×掛数 (mm)	等級	MR2Q		試験荷重 (t)	質量 (kg)	揚程1m増し増加質量 (kg)				
					出力 (kW)	反復定格 (%ED)	50/60Hz					出力 (kW)	反復定格 (%ED)				50/60Hz			
							高速	低速	無負荷高速								高速	低速		
125	EQM001IS-IS	C	4	3.5	0.5	40/20	0.283	0.0467	0.368	φ5.6x1	M6	0.4	27/13	0.400	0.0667	[75]-100	800	156kg	64	0.71
250	EQM003IS-IS				0.167		0.0283	0.217	313kg											
490	EQM004IS-IS				0.75	0.127	0.0217	0.165	613kg									67		
980	EQM009IS-IS	D			1.5		0.118	0.0200	0.153	φ7.1x1	M5							1.23	76	1.14

●質量は、揚程4mの場合です。●適用レール巾[]内数値の場合は、最小回転半径が[]の数値となりますのでご注意ください。

寸法 (mm)

定格荷重 (kg)	形式	レール下面から下フックまでの距離-C	D	b	d	e	e'	g	i	j	k	m	n	r	t
125	EQM001IS-IS	420	515	315	220	515	179	27	95	27	130	205	109	51	31
250	EQM003IS-IS														
490	EQM004IS-IS														
980	EQM009IS-IS	490	565					31		22					

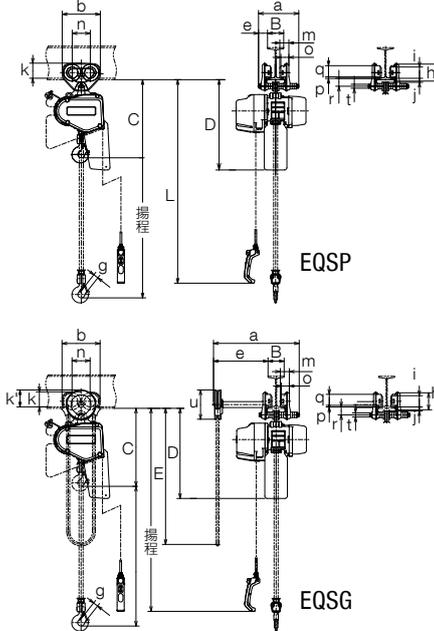

- 給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。
- 揚程(ロードチェーン)・押しボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さも相談に応じます。
- ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。
- チェーンバケットは、プラスチック製バケットまたは帆布製バケットをご用意しています。「標準バケット揚程表」(6ページ)をご参照ください。
- 押しボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。

【標準装備】

- 電子式オーバーロードリミッター
- フリクションクラッチ
- 上下限リミットスイッチ
- 非常停止ボタン

【標準装備】

- 電子式オーバーロードリミッター
- フリクションクラッチ
- 上下限リミットスイッチ
- 非常停止ボタン

EQSP 諸元

定格荷重 (kg)	形式	基本本体	標準揚程 (m)	押しボタンコード長さ :L(m)	巻上モータ 出力 (kW) 反復定格 (%ED)	巻上速度 (m/s) 50/60Hz			ロードチェーン 線径×掛数 (mm)	等級	適用レール幅 :B (mm)	最小回転半径 (mm)	試験荷重 (t)	質量 (kg)	揚程1m増加質量 (kg)	
						高速	低速	無負荷高速								
						0.283	0.0467	0.368								
125	EQSP001IS	C	4	3.5	0.5	40/20	0.283	0.0467	0.368	φ5.6x1	M6	[50]·75-100	1100	156kg	35	0.71
250	EQSP003IS						0.167	0.0283	0.217							
490	EQSP004IS	D	4	3.5	0.75	40/20	0.127	0.0217	0.165	φ7.1x1	M5	75-100-125	1300	613kg	37	1.14
980	EQSP009IS						0.118	0.0200	0.153							

●質量は、揚程4mの場合です。●適用レール巾[]内数値の場合は、最小回転半径が[]の数値となりますのでご注意ください。

EQSP 寸法(mm)

定格荷重 (kg)	形式	レール下面から下フックまでの距離 :C	D	a	b	e	g	h	i	j	k	m	n	o	p	q	r	t
125	EQSP001IS	415	505	264	182	46	27	82	60	19	76	47.5	84	42	10	54	38	22
250	EQSP003IS	430																
490	EQSP004IS	430	565	284	236	56	31	106	71	25	95	56	112	50		69	50	25
980	EQSP009IS	490																

EQSG 諸元



定格荷重 (kg)	形式	基本本体	標準揚程 (m)	押しボタンコード長さ :L(m)	巻上モータ 出力 (kW) 反復定格 (%ED)	巻上速度 (m/s) 50/60Hz			ロードチェーン 線径×掛数 (mm)	等級	ハンドチェーン長さ :E (m)	最小回転半径 (mm)	試験荷重 (t)	質量 (kg)	揚程1m増加質量 (kg)		
						高速	低速	無負荷高速									
						0.283	0.0467	0.368									
125	EQSG001IS	C	4	3.5	0.5	40/20	0.283	0.0467	0.368	φ5.6x1	M6	3.8	[75]·100-125	1300	156kg	46	0.71
250	EQSG003IS						0.167	0.0283	0.217								
490	EQSG004IS	D	4	3.5	0.75	40/20	0.127	0.0217	0.165	φ7.1x1	M5				613kg	49	1.14
980	EQSG009IS						0.118	0.0200	0.153								

EQSG 寸法(mm)

定格荷重 (kg)	形式	レール下面から下フックまでの距離 :C	D	a	b	e	g	h	i	j	k	k'	m	n	o	p	q	r	t	u
125	EQSG001IS	425	515	531	236	338	27	106	71	29	95	107	56	112	50	10	69	50	25	183
250	EQSG003IS	440																		
490	EQSG004IS	440	565				31													
980	EQSG009IS	490																		

サスペンションアイ/シタフック寸法(mm)

定格荷重 (kg)	形式	サスペンションアイ								シタフック	シタフック										
		a	b	R	i	k	j	m	n			D	g	h	f	e	c				
125	EQ001IS																				
250	EQ003IS	139.6	67.5	16.5	8	12.2	16	16	33												
490	EQ004IS																				
980	EQ009IS	153.6	71		12.3			22	34												

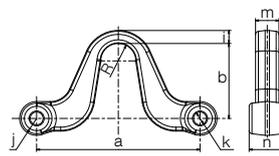

電気チェーンブロック(EQM)定格電流

巻上用

形式	モータ出力 (kW)	定格電流 (A)			
		200-220 V		380-440 V	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
EQ001IS	0.5	5.1		2.8	
EQ003IS		5.1		2.8	
EQ004IS	0.75	6.3		3.3	
EQ009IS	1.5	10.5		5.5	

横行用

モータ出力 (kW)	定格電流 (A)			
	200-220 V		380-440 V	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
0.4	3.0		2.5	

給電ケーブル許容長さ (EQ + MR2Q)

標準仕様の給電ケーブル許容長さとはサイズは次の表を参照ください。記載のサイズ以外のケーブルを使用する場合は、右記の式によりケーブル長さを決めてください。

$$\text{許容長さ (m)} = \frac{1000}{30.8} \times \frac{\text{芯線1本の断面積 (mm}^2\text{)} \times \text{定格電圧 (V)} \times 0.02}{\text{定格電流 (A)}}$$


形式	ケーブルサイズ (mm ²)	EQ単体				ケーブルサイズ (mm ²)	EQM結合			
		許容長さ (m)					許容長さ (m)			
		200-220 V		380-440 V			200-220 V		380-440 V	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
EQ001IS	1.25 (2)	31 (50)		110 (176)		2 (3.5)	32 (85)		60 (162)	
EQ003IS		25 (41)		93 (149)			27 (48)		85 (148)	
EQ004IS		15 (24)		56 (89)			19 (33)		61 (107)	
EQ009IS										

◎()内の数値は、標準サイズの1段上のサイズを示します。


ストッパ

レールの端には、必ずトリ逸脱防止用ストッパを取り付けてください。なお、取付位置は現物に合わせてお決めください。

定格荷重	~980kg			
ビーム幅	100	125	150	175
素材寸法	L-50x50x6	L-50x50x6	L-65x65x8	L-75x75x9
H	80	80	80	80
E	50	50	65	75
F	40		50	50
G	50	30	35	40
C	30	t2+50	t2+50	t2+50
K	65	t2+50	t2+50	t2+50
d	φ14	φ14	φ14	φ14
ボルトサイズ	M12x50x50	M12x55x55	M12x55x55	M12x60x60

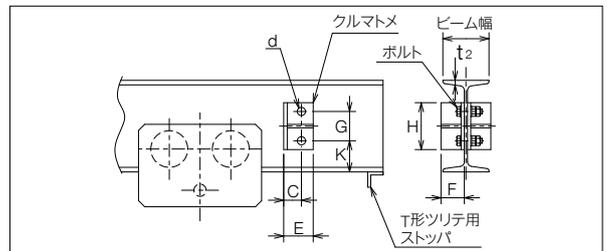

横行レール(テルハ用)許容取付スパン



Iビームを使用する場合、スパンと荷重の関係から、下表の様になります。定格荷重にあわせてお選びください。(たわみは1/1000以内で計算したものです)◎1/2t以上のテルハはクレーンとなり、右記に述べるような法的手続きが必要となります。

(m)

Iビームの寸法 (mm)				定格荷重			
巾: B	高さ: A	t1	t2	125kg	250kg	490kg	980kg
100	200	7	10	6.0	6.0	6.0	4.6
125	250	7.5	12.5	8.6	8.6	8.6	6.7
		10	19	11.2	11.2	11.2	8.2
	300	8	13	10.2	10.2	10.2	9.0
150	350	10	18.5	11.6	11.6	11.6	10.2
		11.5	22	11.6	11.6	11.6	11.2
	400	9	15	11.2	11.2	11.2	9.4
175	450	12	24	*	*	*	11.6
		10	18	11.6	11.6	11.6	11.0
	450	12.5	25				
		11	20	*	*	*	11.6
		13	26				

◎上記以外のIビームサイズについては別途お問い合わせください。

*Iビーム下面と巻上機用ソリカナグとの隙間が狭くなりEQMには適しません。

つり上げ荷重表


定格荷重 (kg)	125	250	490	980
つり上げ荷重 (kg)	126	251	491	981

◎上記数値は電気チェーンブロックEQの場合です。

法的諸手続

クレーンとは動力を用いて荷をつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置のことをいいます。つり上げ荷重0.5t以上のクレーンは、下記の法的な手続が必要です。

クレーンを設置する場合は、クレーン等安全規則によって製造許可・設置届・設置報告書等の手続と設置後の点検が義務づけられています。

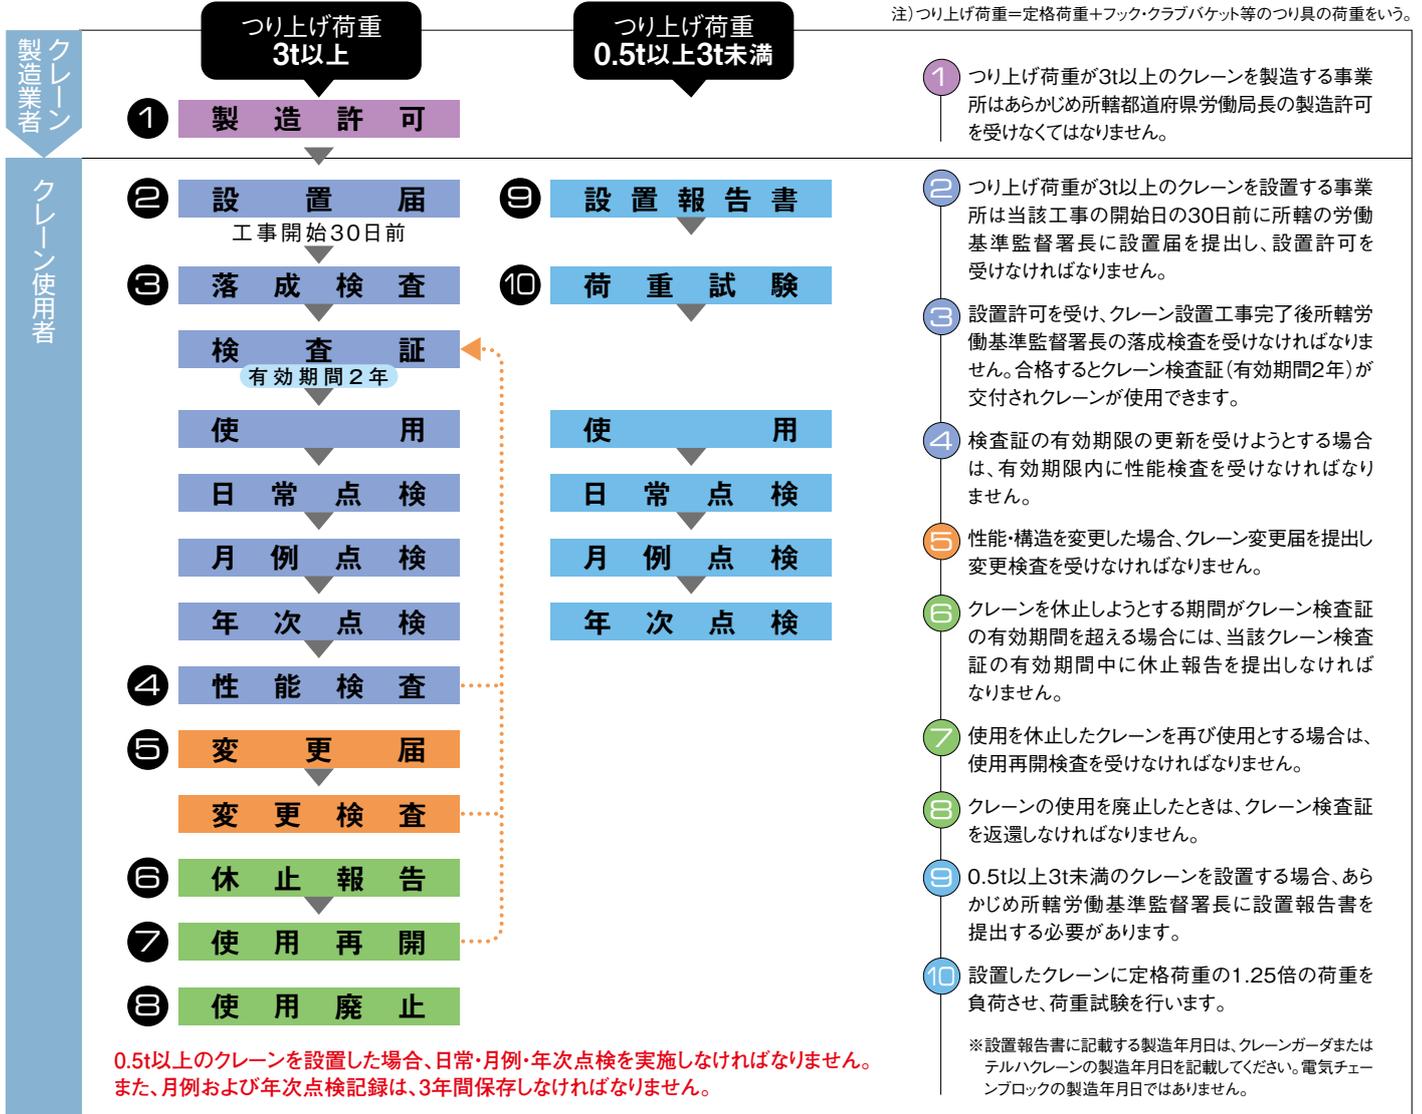

ジブクレーンにおいて0.5t以上の電動巻上機を使用する場合、クレーン構造規格第27条により「過負荷防止装置」または「過負荷を防止するための装置」が必要となります。

クレーンの運転 および玉掛作業に 関する諸規則

クレーンの運転または、玉掛の業務にたずさわる作業者は、それぞれ定められた資格を持っていないけませんのでご注意ください。

項目		つり上げ荷重	0.5t未満	0.5t以上1t未満	1t以上5t未満	5t以上
クレーン運転者の資格	機上運転式クレーン 無線操作式クレーン	適用除外		クレーン運転の業務に係る特別の教育 (クレーン則第21条)		クレーン・デリック運転士免許 (クレーン則第22条)
	床上運転式クレーン					床上運転式クレーンに限定した クレーン・デリック運転士免許 (クレーン則第224条の4)
	床上操作式クレーン					床上操作式クレーン 技能講習 (クレーン則第22条)
玉掛作業者の資格				玉掛の業務に係る 特別の教育 (クレーン則第222条)		玉掛技能講習 (クレーン則第221条)

KITOは、クレーンの一貫メーカーです。

クレーンは、荷役運搬設備の中で最も多く使用され、産業界における作業能率の向上と経済性の追及の担い手となっています。キトーは、あらゆる作業目的にあったクレーンを設計・製作・工事さらにアフターサービスにいたるまで一貫してお受けするクレーンのトップメーカーです。荷役運搬のことなら、まずクレーン一貫メーカー「キトー」にご相談ください。

©詳しくは、キトークレーン専用カタログをご参照ください。



オーバーヘッド形電動式ダブルガーダクレーン



橋形電動式ダブルガーダクレーン



ジェットエンジン搬送システムクレーン



ピラー形電動旋回式ジブクレーン



ウォール形電動走行式ジブクレーン

北海道

大栄電機株式会社	函館市海岸町17-21	0138-42-1594
株式会社伊藤機械製作所	札幌市東区東雁来5条1-3-28	011-784-3633
清水野電機株式会社	旭川市六条通15-左6	0166-23-4562
旭竹内電機商会	旭川市永山8条1-1-11	0166-24-7799
株式会社坂野電機工業所	北見市北6条西6-4	0157-23-7561
旭エステテクノス	釧路市春採8-4-18	0154-92-3000

東北

株式会社山内電機商会	会津若松市七日町11-4	0242-22-5777
須賀電機株式会社	仙台市宮城野区扇町5-9-20	022-232-5404
株式会社ムトー電機	石巻市山下町2-5-1	0225-95-4433
株式会社インダストリー白井	須賀川市森宿字釜の下27-1	0248-72-7100
株式会社佐々木電機本店	盛岡市津志田町1-1-50	0196-36-3268
株式会社八戸鉄工所	八戸市大字河原木字北沼15-7	0178-28-3830
株式会社山電機工業所	秋田市土崎港中央2-9-28	0188-45-1434
株式会社朝倉電機	山形市北町1-4-1	0236-81-7327

関東

三幸株式会社	日立市助川町2824-35 日立中央流通団地内	0294-23-8553
東興機械工業株式会社	那珂郡東海村大字村松263-6	029-282-1434
三幸株式会社(下妻工場)	結城市八千代町川尻637-4	0296-48-1672
株式会社エム・ユーサービス	結城市大字結城12170-7	0296-32-3120
株式会社シネクレンテックニカル	土浦市板谷1-710-38	029-831-2792
鈴木電気商会	宇都宮市清住2-6-19	028-622-5952
中山電機株式会社	高崎市日本町11019-1	0273-22-6156
株式会社笠井電機(高崎出張所)	高崎市新保町198	0273-52-7117
株式会社笠井電機(館林出張所)	館林市富士原町富士西1182-1	0276-74-5417
日光電気	沼田市高橋場町4640-5	0278-23-3912
株式会社奈良電器	熊谷市関屋町3-4-19	048-524-5566
株式会社笠井電機	鴻巣市大字宮前599-2	048-596-1771
三幸クレーン	鶴ヶ島市大字三ツ木383-15	049-271-3331
三幸ホイス	板橋区四葉2-28-14	03-5383-3251
根本電機工業	墨田区電気4-20-8	03-3623-5512
福田電機工業	大田区大森東1-15-8	03-3762-6871
伊藤電機工業所	江戸川区篠崎町7-23-17	03-3679-2235
伊藤電機製作所	大田区大森東5-27-2	03-3766-7700
裕エンジニアリングサービス	府中市新町2-47-9	042-369-8086
富士サービス工業株式会社	小平市小川東町5-16-8 共同組合テクノイト小平ビル	042-345-1800
西東京クレーンワタナベ	八王子市元八王子町3-2972-8	0426-63-4579
藤原電機製作所	八王子市中野上町4-24-6	0426-25-5390
小松電機工業株式会社	千葉市花見川区千種町49-13 千葉市工業センター	043-259-4559
伊藤電機工業所(千葉工場)	千葉市花見川区三角町116	043-259-9041
天昌電機株式会社	君津市人見1181	0439-55-5512
天昌電機株式会社(市原事業所)	市原市出津西1-2-44	0436-23-1088
天昌電機株式会社(千葉事業所)	千葉市花見川区宇都谷町1501-3	043-215-0311
長誠クレーンサービス	富津市篠部1519	0439-87-5311
根本電機工業(千葉工場)	長生郡長柄町山之郷483-21	0475-35-2218
日興工業	川崎市川崎区小川町19-1	044-211-0331
フチベ電機工業	川崎市中原区北谷町95-43	044-542-5595
コバメンテナンス	横浜市港北区新吉田町5630-8	045-592-7275
浪速産業株式会社	横浜市金沢区福浦2-1-17	045-791-5651
浪川クレーンサービス	大和市大和南2-8-32 ファーストクラス大和南303	046-264-2210
斎藤エンジニアリング	厚木市長倉1391-17	046-250-3787

甲信越

大和電機工業	新潟市東区豊2-3-30	025-273-7177
機器新潟サービス	新潟市西区新田516-2	025-262-0050
イトラスト	長岡市北陽1-53-54	0258-21-2539
サトーメック	上越市安江297-1	0255-43-2469
竹村電機	長野市南長池449	026-241-4112
中村ジャッキ	松本市神林3939-1	0263-26-8863
芝野電機	岡谷市本町4-1-16	0266-22-2086
遠山電機サービス	甲府市住吉2-6-16	055-235-0032
高橋電設	甲府市住吉1-17-1	055-222-8986

東海

誠電機商会	御殿場市神場376-1	0550-80-5751
望月電機工業株式会社	富士市伝法1242-4	0545-52-2058
株式会社エドエ機	富士市依田橋字江堀310-3	0545-32-2173
駿河機工	静岡市清水区七ツ新屋513-1	054-345-2906
株式会社KDK	浜松市中西区西丘町1013	053-438-2330
田中クレーンサービス	豊橋市飯村南2-19-13	0532-61-6705
山田電設	岡崎市渡町大榎108	0564-33-6250
神星電機株式会社	刈谷市丸田町3-21	0566-21-1714
東海ホイス工業株式会社	大府市一屋町三丁目122	0562-48-2191
名古屋ホイス工業所	名古屋市長久保町307番地A	052-846-2620
後藤電機製作所	一宮市光明寺字南方11-1	0586-51-8861
シノブエンジニアリング株式会社	稲沢市附島町西浦29-1	0587-35-2400
正栄電機株式会社	恵那市長島町永田字ヶ洞307-136	0573-26-2324
株式会社ホクテック	四日市市平町19-8	0593-65-6226
オオザフ	津市久居明神町1490-17	0592-56-4679

北陸

株式会社森山電機製作所	富山市今木町1-1	0764-41-2856
株式会社金沢ホイス	白山市平松町329-22	0762-76-4646
北陸ホイスサービス	福井市三ッ屋町13号11-2	0776-22-5437

近畿

株式会社明電機製作所	彦根市大藪町20-22	0749-22-1654
明阪ホイスサービス	枚方市津田北町2-34-12	072-858-2373
阪神電サービス	寝屋川市豊里町6-5	072-832-7650
白崎電工	門真市松生町3-4	06-6908-2812
安治川電機工業株式会社	大阪市西区九条南2-28-13	06-6582-5173
サンセイエンジニアリング	大阪府城東区中浜1-11-25	06-6965-6651
共立電機製作所	東大阪市菱江3-11-31	0729-61-4690
共栄エンジニアリング	交野市倉治3-27-6	072-892-8660
浜田電機工業	泉南市信達市場396-2	0724-82-5773
和歌山電機工業所	和歌山市東紺屋町21	0734-24-4404
ハマヤエンジニアリング	宝塚市安倉西4-608-2	0797-85-1588
阿波電機	西脇市小坂町37-72	0795-22-7394
近畑電機	穴栗市山崎町住能406	0790-62-2049

中国

東洋電動工業株式会社	岡山市南区浦安南町565-1	086-263-0114
岡田工業所	津山市高野本郷858	0868-26-2620
西村電機工業株式会社	鳥取市古海505	0857-29-5556
ハマ電機株式会社	出雲市天神町188-1	0853-22-7226
橋高工業株式会社	福山市津之郷町大字津之郷62-1	084-951-2828
呉港電機工業所	呉市海岸1-1-3	0823-25-5555
中松電機工業株式会社	広島市南区宇品山田4-9-19	082-254-1222
中平電機工業株式会社	東広島市安芸津町早3164-4	0846-45-2832
前田物産株式会社	岩国市昭和町1-14-5	0827-22-4579
二葉工業株式会社	周南市大字栗屋766	0834-25-1065
三島工業株式会社	宇部市大字妻崎岡町719-3	0836-41-7358
クレーンメンテック(下関営業所)	下関市彦島角倉町1-9-7	0832-67-8831

四国

丸昌株式会社	高松市多肥上町2048-8	087-888-0880
橋本利電業株式会社	徳島市南島田町2-68-2	088-631-9203
上田電機	高知市瀬戸2-13-43	088-841-1709
佐藤電機工業所	新居浜市荻生443-1	0897-41-5025
近藤電機	松山市土居田町330	089-973-2888

九州

クレーンメンテック	北九州市小倉北区西港町63-3	093-561-1454
田中電機製作所	福岡市博多区吉塚8-7-35	092-621-8614
共栄電機	多久市北多久大字小侍2010-3	0952-75-6602
大機工業株式会社	長崎市元船町11-6	095-26-5385
竹崎電機工業所	熊本市区麻生田3-11-7	096-338-8254
野田電機工業株式会社	大分市三佐6-2-68	097-521-6190
知花機械工業株式会社	宮崎市下北方町台木719	0985-24-2020
協立電機製作所	鹿児島市七ツ島1-3-5	099-262-1661
日昇エンジニアサービス	浦添市勢理客4-9-17	098-879-1035
エレテクス株式会社	佐世保市柚木元町2673-10	0956-41-6717

◎カタログ記載の各々の製品は、それぞれの使用目的に応じ、関連法規や規格に基づき機能や性能が設計されております。お客様の設備機械の一部として組み込む等、予期せざる目的に使用された場合、製品の性能・機能の保証はもとより、予期せざる使用に起因した事故につきましても責任は負いかねます。また、改造は絶対に行わないでください。◎特殊な用途でご使用の場合には、予め当社にご確認ください。◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。◎本カタログに掲載されているものすべて(製品特許、商標、写真、デザイン、コピー、イラストなど)の無断転載、複製、転用を禁じます。◎本カタログ仕様は予告なしに一部変更する場合があります。

KITO 株式会社キトー

本社工場 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000
 東京本社 〒163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9F

東部カスタマーセンター TEL.0120-994-404
 西部カスタマーセンター(名古屋) TEL.0120-929-965
 西部カスタマーセンター(大阪) TEL.0120-959-488

www.kito.co.jp Global Website: kito.com



お客様相談センター
 TEL:0120-988-558
 FAX:0120-988-228
 E-mail: callcenter@kito.co.jp
 ◎受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

取扱店